



Deska Barlinek

V souladu s přírodou



PODLAHOVÉ
VYTÁPĚNÍ



MOŽNOST
RENOVACE



RYCHLÁ, SNADNÁ
MONTÁŽ



barlinek.com



Péče o životní prostředí
a proekologický přístup je
jednou z nejdůležitějších
hodnot společnosti
Barlinek.

Vysadili jsme více než 18 milionů stromů



Sázíme stromy

Za každé zakoupené balení podlahy Barlinek vysazujeme 1 strom. Zákaznický les Barlinek, který roste v Polsku, Rusku, Rumunsku a na Ukrajině, má dnes přes 18 000 000 stromů!



Zachraňujeme sokola

Spolufinancujeme program obnovy stromové populace sokola stěhovavého. Díky opatřením přijatým v posledních letech se podařilo do lesů vrátit přes 100 těchto krásných ptáků.



Chráněný dub Bartek

Letitý dub Bartek je nejznámější polskou přírodní památkou, a proto jsme vyčlenili prostředky na jeho záchranu a nezbytné renovační práce.



Ekologická politika společnosti

Péče o životní prostředí a proekologický přístup je jednou ze nejdůležitějších hodnot značky. Barlinek je neodmyslitelně spjat s přírodním prostředím. V přírodě nalézáme inspiraci, z přírody získáváme surovinu pro výrobu a s péčí o ni realizujeme bohatý program proekologických aktivit.

Odpovědnost

Idea šetrnosti k životnímu prostředí nás rovněž provází při našich každodenních činnostech. Surovinu pro výrobu získáváme pouze z oblastí pokrytých odpovědným lesním hospodařením, což potvrzuje prestižní certifikát organizace Forest Stewardship Council®.



A photograph of a person wearing a bright yellow jacket, with their hands wrapped around a large tree trunk in a forest. The tree bark is textured and greenish-brown. The background is a blurred forest with sunlight filtering through the trees.

Z nejušlechtlejších částí
kulatiny vyrábíme podlahy
a podlahové lišty Barlinek.
Zbytek se používá
na výrobu pelet
a jako biomasa.

Celá ze dřeva

Využíváme 100% suroviny

Barlinek je jediným závodem v Evropě, který koncentruje celý výrobní proces na jednom místě. To zaručuje plnou kontrolu kvality v každé fázi zpracování dřeva a také jeho ekonomické využití. Získáváme tak cennou surovinu, jakou je přírodní dřevo, kterou Barlinek využívá na 100%.


Skutečné dřevo

Je nealergické, odolné a trvanlivé, teplé na dotek, pohodlné na používání, neopakovatelné, reguluje mikroklima.

Podlaha Barlinek

To je 100% dřevo, stabilní konstrukce odolná vůči změnám teplot a vlhkosti, možnost pokládky na podlahové topení, samostatná a rychlá montáž, možnost opakované renovace, nejlepší kvalita za dobrou cenu*.

*Podrobné informace o montáži a použití podlahové desky Barlinek naleznete v montážním návodu a v záručním listě.

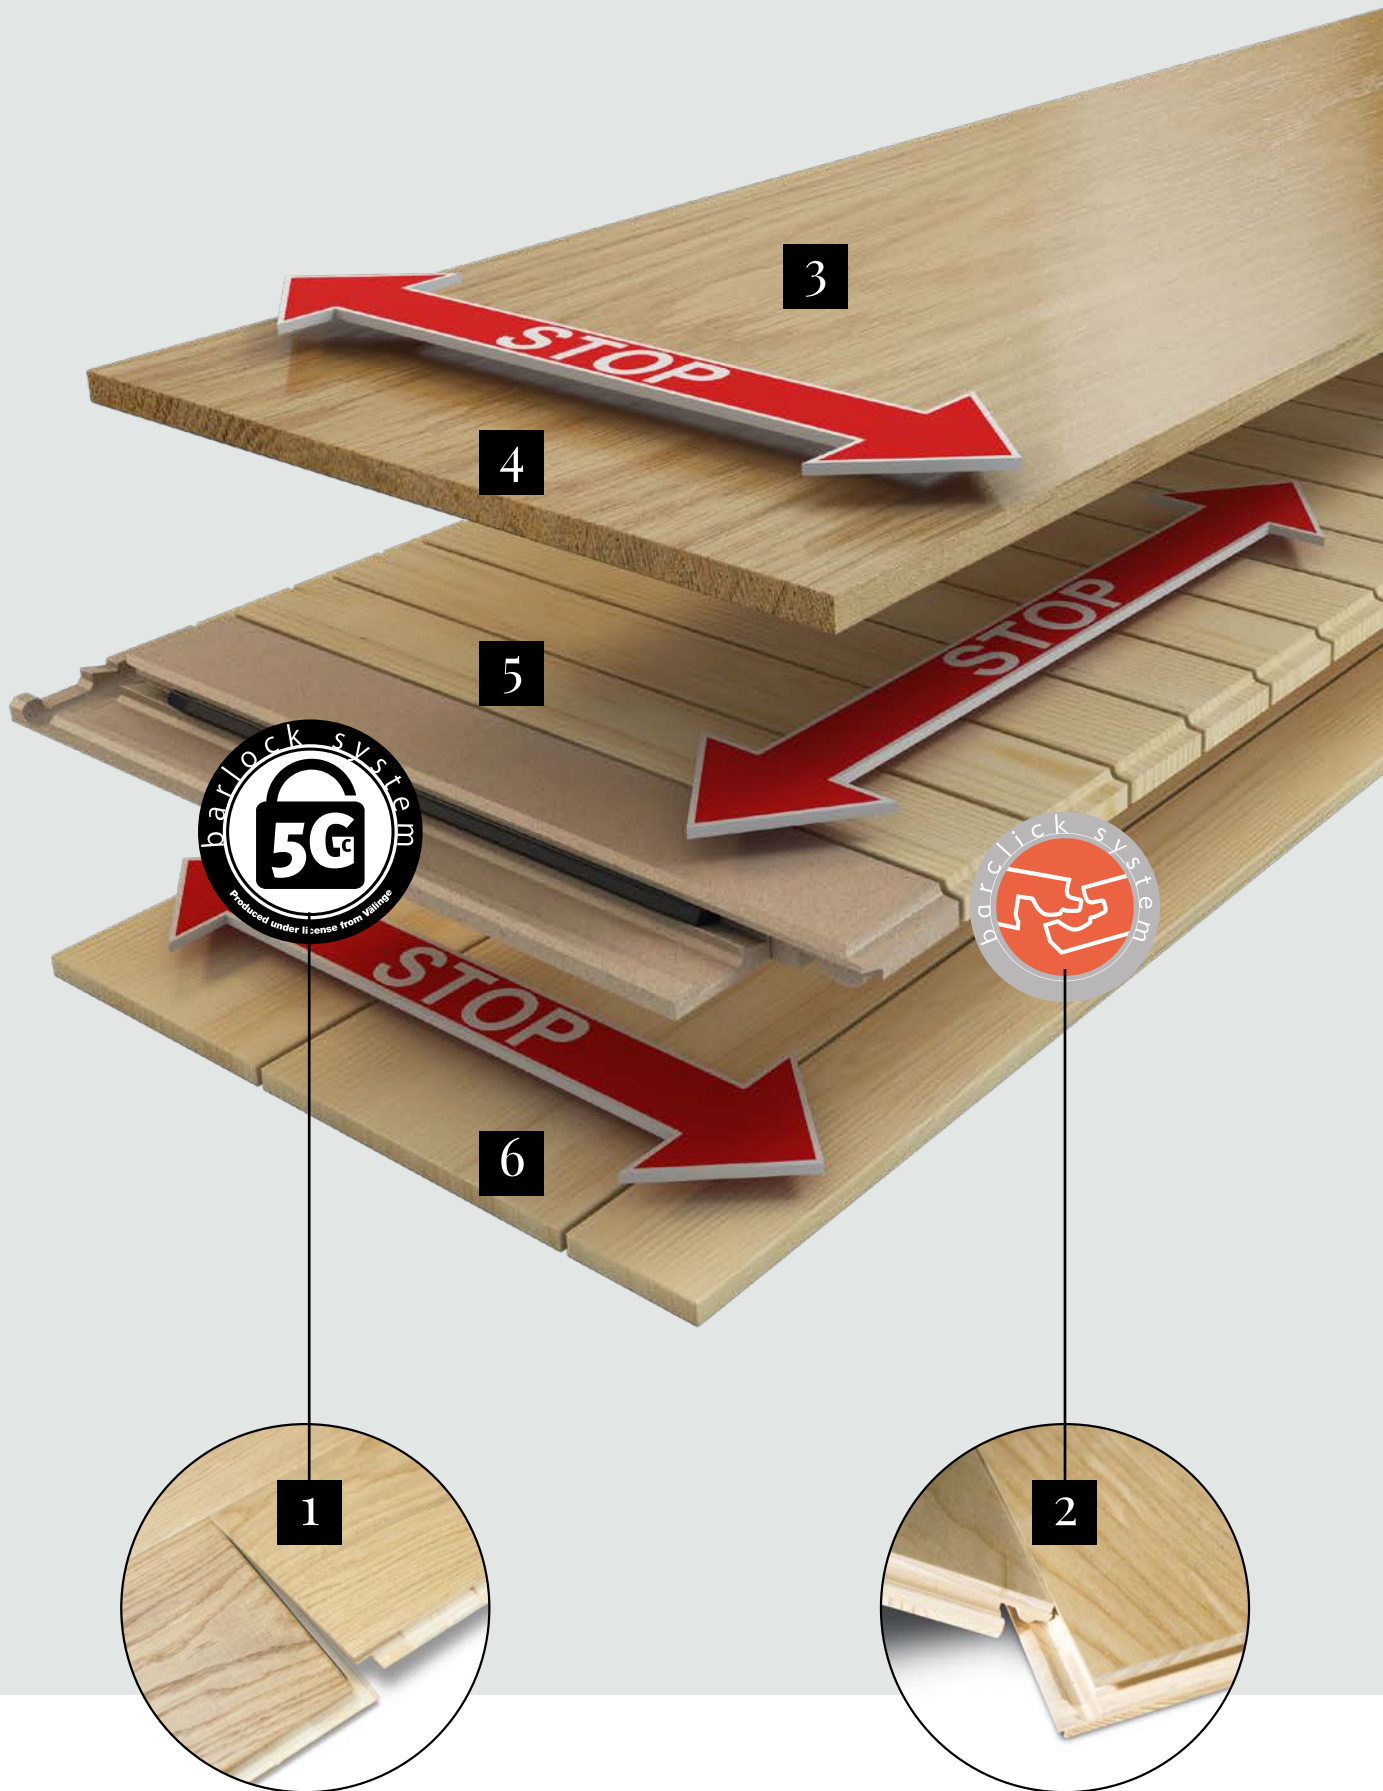



Konstrukce podlahové desky Barlinek

1 Příčný zámkový spoj Barlock System 5Gc

Rychlejší, snadná montáž i na těžko přístupných místech. Jednoduchá montáž desek řezaných pod úhlem. Pro montáž a demontáž nejsou potřeba žádné další nástroje.*

2 Podélný zámkový spoj Barclick®

Rychlá, snadná montáž pomocí montážní sady. Vysoká pevnost spoje.

3 Ochrana dřeva

až 7 vrstev odolného laku vytvrzovaného UV zářením nebo použití přírodního oleje.

4 Povrchová vrstva

Vybrané evropské dřevo chráněné lakem nebo olejovým systémem.

5 Střední vrstva

Jehličnaté dřevo uspořádané příčně k horní a spodní vrstvě. Omezuje přirozenou práci dřeva i při neustále se měnících vlhkostních podmínkách vzduchu v interiéru.

6 Spodní vrstva

Jehličnaté dřevo uspořádané příčně ke střední vrstvě omezuje práci dřeva.

*Podrobné informace o montáži a použití podlahové desky Barlinek naleznete v montážním návodu a v záručním listě.

Přednosti Desky Barlinek



100% ze dřeva

Podlahová deska vyrobená ze 100%, vysoce kvalitního přírodního dřeva. Využíváme tuto cennou surovinu na 100%. Ze dřeva vyrábíme Desku Barlinek a z pilin vzniklých při jejím zpracování vyrábíme palivové pelety a brikety do krbů. Kůra se používá v našich zahradách.



Stabilní konstrukce

Tloušťka každé vrstvy Desky Barlinek není náhodná. Je to výsledek našich dlouholetých zkušeností a stovek hodin strávených výzkumem a testováním přirozené práce dřeva. Naše odborné znalosti nám umožnily vyvinout podlahu s ideální strukturou, jejíž parametry eliminují přirozené namáhání suroviny.



Pro podlahové vytápění

Ne každá dřevěná podlaha je vhodná pro podlahové vytápění. Podlahová deska Barlinek díky své vrstvené struktuře skvěle vede teplo a lze ji s úspěchem použít s podlahovým vytápěním - elektrickým i vodním. To je jedna z jejích výhod oproti podlahám z masivního dřeva.

Spolehlivý výrobek

Naším cílem je poskytovat našim zákazníkům dřevěné podlahy nejvyšší kvality. Realizujeme to prostřednictvím široce chápané kontroly kvality v každé fázi výroby, od fáze návrhu vrstvené desky, kontroly dřevní suroviny, technologického procesu, výroby a konečné kontroly kvality hotového výrobku.

Dřevěná vrstvená deska

Je produkt na dlouhá léta. Kombinací vrchní vrstvy, vyrobené z tvrdého masivního dřeva - dubu nebo jasanu, se dvěma opačně slepenými vrstvami borovice vzniká 100% dřevěná, přírodní a odolná podlaha.



100% DŘEVA

Deska Barlinek je vyrobena ze 100% přírodního, vysoce kvalitního dřeva.



STABILNÍ KONSTRUKCE

Křížová struktura desek Barlinek je odolnější vůči změnám vzdušné vlhkosti, snižuje vrzání, bobtnání a vysychání dřeva.



PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Podlahová deska Barlinek díky své křížové struktuře skvěle vede teplo a lze ji použít s podlahovým vytápěním - elektrickým i vodním.



ODOLNOST PROTI ODĚRU

Švédský test potvrzuje, že lak Professional je odolnější proti oděru a skvrnám než laky na podlahách předních evropských výrobců!



BEZPEČNOST

Naše podlahy splňují všechny přísné evropské normy v oblasti ochrany zdraví.



NEOPAKOVATELNOST

Dřevo je, bylo a bude nenapodobitelné, struktura dřeva je neopakovatelná.



RYCHLÁ MONTÁŽ

Díky našim bezlepidlovým spojům můžete podlahu položit sami rychle a bez zbytečného nářadí.



TEPLÁ NA DOTEK

Dřevo samo o sobě je materiál, který je vždy teplý na dotek.



TICHÁ PODLAHA

Systém podlahových podkladů nebo přilepení podlahy k podkladu minimalizuje kročejový hluk.



RŮZNORODOST VZORKŮ

Více než 100 vzorů a barev, v různých rozměrech a možnostech uspořádání.



SYSTÉMOVÝ KOMPLET

Podlahové, prahové, schodišťové, dilatační lišty. Klipy pro montáž desek na zeď a montáž lišt.



MOŽNOST RENOVACE

V případě velmi opotřebované povrchové vrstvy lze Desku Barlinek obrousit a přelakovat nebo naolejovat.*



Ovládněte síly přírody!

10násobně větší rozměrová stabilita

Dřevo má přirozenou tendenci měnit rozměry pod vlivem změn počasí vyplývajících z různých ročních období. Při vysoké vlhkosti bobtná a při nízké vlhkosti se smršťuje. To je důvod, proč se stává, že tradiční dřevěné podlahy z masivního dřeva bobtnají, vrzají nebo vysychají a vytvářejí se mezery. V porovnání s podlahami z masivního dřeva má podlahová deska Barlinek cca 10x větší rozměrovou stálost! Je vyrobena ze tří vrstev křížově lepeného dřeva. Tato konstrukce výrazně omezuje přirozenou práci dřeva, zajišťuje rovnováhu mezi jednotlivými vrstvami, a zaručuje tak vysokou stabilitu podlahy i při měnících se teplotních a vlhkostních podmínkách.

Perfektní konstrukce

Deska Barlinek se skládá ze tří vrstev pravého dřeva uspořádaných do moderní křížové struktury. Vrstvená konstrukce podlahové desky Barlinek zajišťuje vysokou stabilitu podlahy a umožňuje co nejefektivněji využít síly přírody. Svou konstrukcí je ideální pro podlahové vytápění.

*Podrobné informace o montáži a použití podlahové desky Barlinek naleznete v montážním návodu a v záručním listě.



Po našich podlahách
chodí více než
250 milionů lidí

Ročně vyrobíme 14 milionů m²

Skupina Barlinek je předním výrobcem vrstvených dřevěných podlah na světě s výrobním potenciálem přes 14 milionů m² ročně. Nejdůležitějším nabízeným produktem je deska Barlinek - vrstvená podlaha z ušlechtilých druhů domácích dřevin.

Podlahy se prodávají do více než 75 zemí po celém světě. Používají se nejen v soukromých domech a bytech, ale také ve veřejných budovách - kancelářích, hotelech, nákupních centrech a obchodech, kinech, divadlech, muzeích atd.

Portfolio značky doplňují speciální podlahy Barkiet Sport, používané mj. ve sportovních halách a halách, fitness klubech a tanečních sálech. Značka rovněž nabízí celou řadu příslušenství pro pokládku a údržbu podlah a také dřevní biopaliva známá svou vysokou kvalitou: dřevěné pelety a krbové brikety.

Barlinek klade velký důraz na to, aby používané technologie a hotové výrobky společnosti byly ekologické a šetrné k životnímu prostředí.

Díky neustálé modernizaci závodu a investicím do moderních technologií je jedním z nejčistších podniků v tomto odvětví v Polsku. Činnost společnosti Barlinek ukazuje, že ochrana životního prostředí může být pro firmy nejen povinností uloženou zákony jednotlivých zemí, ale také důležitým prvkem dlouhodobé strategie rozvoje.



DOPORUČENÁ LIŠTA



KATALOGOVÉ ČÍSLO:.....**P6P01331A**

●●○○○ Intenzita vlastností dřeva

Dub Salt Chevron 130

barvení, mikrofazetování, kartáčování, přírodní olej

KATALOGOVÉ ČÍSLO:.....**1WV000007**

Tloušťka, mm.....14


Šířka [mm].....130

Délka mm.....725

Zámek.....T&G

Tloušťka vrchní vrstvy (mm).....2,5

Počet lamel.....1

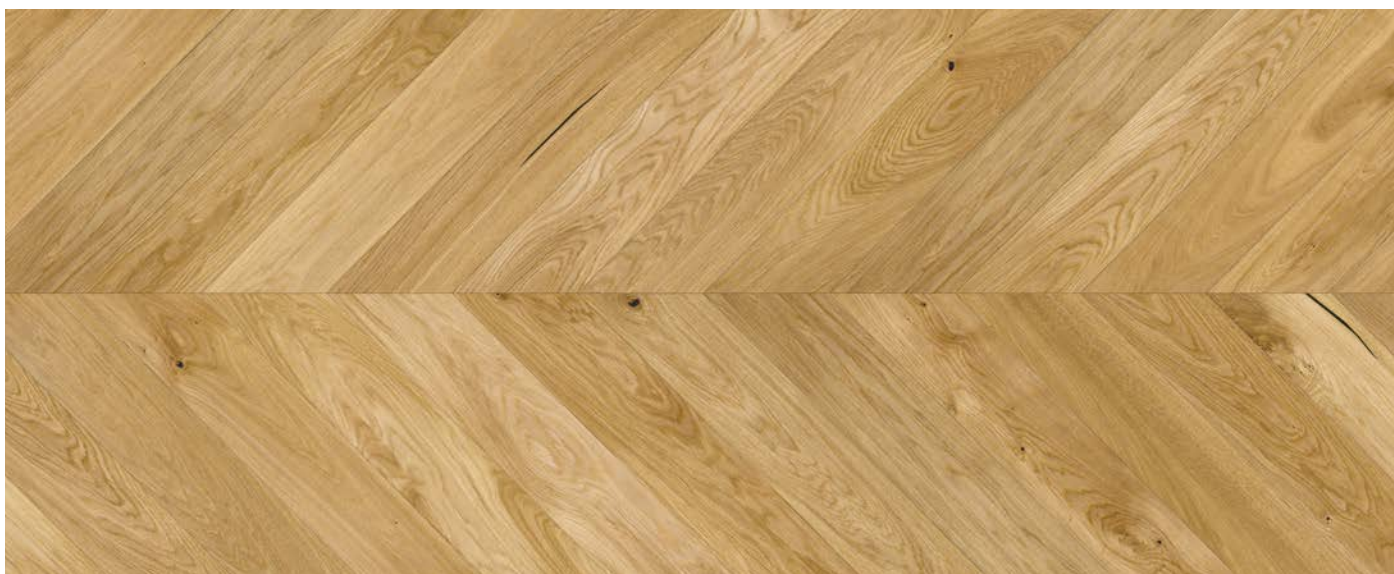

DOPORUČENÁ LIŠTA

KATALOGOVÉ ČÍSLO:.....**P6P01091A**

●●○○○ Intenzita vlastností dřeva

Dub Bright Chevron 130


mikrofazetování, kartáčování, přírodní olej

KATALOGOVÉ ČÍSLO:.....**1WV000006**

Tloušťka, mm.....	14
Šířka [mm].....	130
Délka mm.....	725
Zámek.....	T&G
Tloušťka vrchní vrstvy (mm).....	2,5
Počet lamel.....	1



ZÁRUKA
30
LET

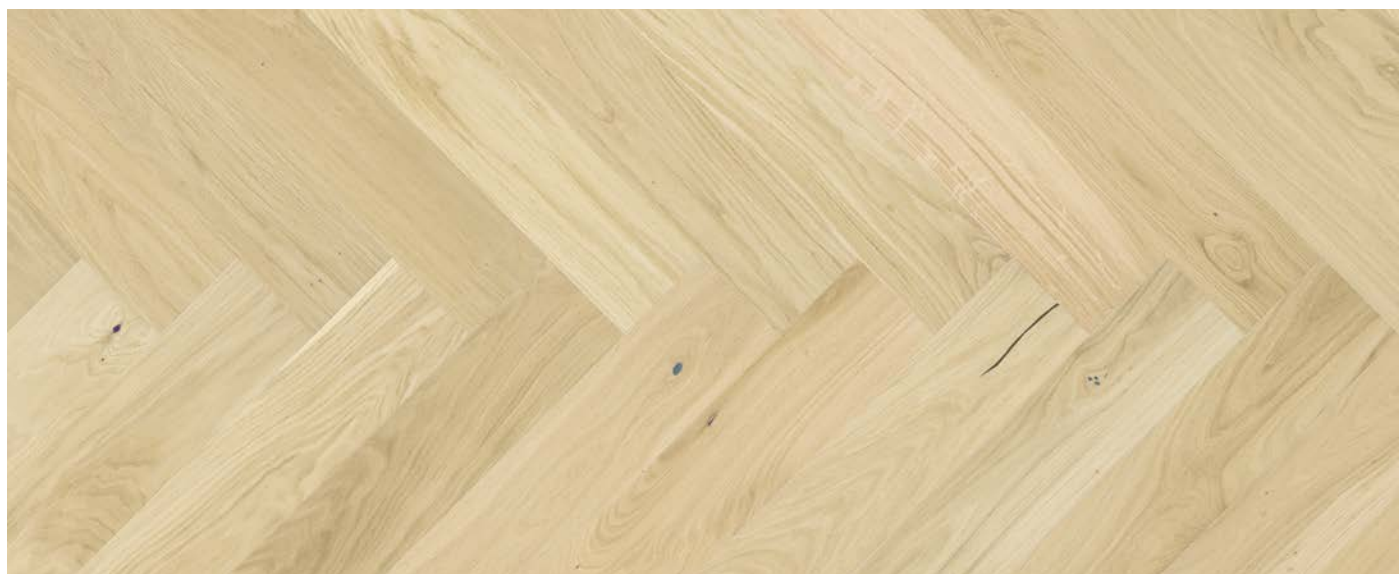

DOPORUČENÁ LIŠTA



KATALOGOVÉ ČÍSLO:.....**P4P01032A**

●●○○○ Intenzita vlastností dřeva

Dub Bianco Herringbone 130

barvení, mikrofazetování, matný lak

KATALOGOVÉ ČÍSLO:.....**1WC000021**

Tloušťka, mm.....14
Šířka [mm].....130
Délka mm.....725
Zámek.....Optilock
Tloušťka vrchní vrstvy (mm).....2,5
Počet lamel.....1



DOPORUČENÁ LIŠTA

KATALOGOVÉ ČÍSLO:.....**P6P01301A**


●●●●○ Intenzita vlastností dřeva

Dub Toffee Herringbone 130

barvení, mikrofazetování, kartáčování, přírodní olej

KATALOGOVÉ ČÍSLO:.....**1WC000017**

Tloušťka, mm	14
Šířka [mm]	130
Délka mm	725
Zámek	Optilock
Tloušťka vrchní vrstvy (mm)	2,5
Počet lamel	1

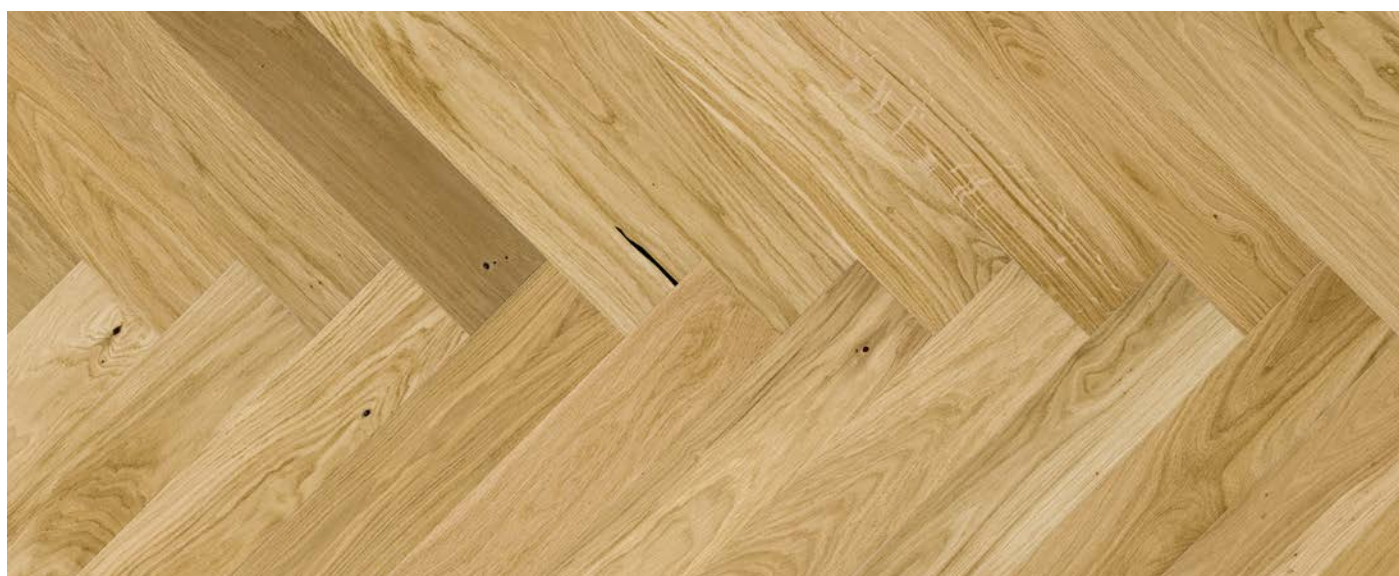

DOPORUČENÁ LIŠTA

KATALOGOVÉ ČÍSLO:.....**P6P01011A**

●●○○○ Intenzita vlastností dřeva

Dub

Caramel

Herringbone 130

mikrofazetování, kartáčování, matný lak

KATALOGOVÉ ČÍSLO:.....**1WC000007**

Tloušťka, mm.....	14
Šířka [mm].....	130
Délka mm.....	725
Zámek.....	Optilock
Tloušťka vrchní vrstvy (mm).....	2,5
Počet lamel.....	1



DOPORUČENÁ LIŠTA



●●○○○ Intenzita vlastností dřeva

Dub Marzipan Muffin Herringbone 130

barvení, mikrofazetování, kartáčování, matný lak

KATALOGOVÉ ČÍSLO:.....**P6P01242A**

KATALOGOVÉ ČÍSLO:.....	1WC000014
Tloušťka, mm.....	14
Šířka [mm].....	130
Délka mm.....	725
Zámek.....	Optilock
Tloušťka vrchní vrstvy (mm).....	2,5
Počet lamel.....	1



DOPORUČENÁ LIŠTA

KATALOGOVÉ ČÍSLO:.....**P6P01091A**

●●●●○ Intenzita vlastností dřeva

Dub

Grand Canyon

Herringbone 130

mikrofazetování, kartáčování, přírodní olej

NUMER KATALOGOWY:.....**1WC000011**

Tloušťka, mm.....	14
Šířka [mm].....	130
Délka mm.....	725
Zámek.....	Optilock
Tloušťka vrchní vrstvy (mm).....	2,5
Počet lamel.....	1



ZÁRUKA
30
LET



DOPORUČENÁ LIŠTA



KATALOGOVÉ ČÍSLO:.....**P6P01342A**

●●●●○ Intenzita vlastností dřeva

Dub Ramsey Herringbone 110

barvení, mikrofazetování, kartáčování, přírodní olej

NUMER KATALOGOWY:.....**1WC000015**

Tloušťka, mm.....	14
Šířka [mm].....	110
Délka mm.....	660
Zámek.....	Optilock
Tloušťka vrchní vrstvy (mm).....	2,5
Počet lamel.....	1



DOPORUČENÁ LIŠTA



●●○○○ Intenzita vlastností dřeva

Dub Caramel Herringbone 110

mikrofazetování, kartáčování, matný lak

KATALOGOVÉ ČÍSLO:..... **P6P01011A**

KATALOGOVÉ ČÍSLO:..... **1WC000004**

Tloušťka, mm.....	14
Šířka [mm].....	110
Délka mm.....	660
Zámek.....	Optilock
Tloušťka vrchní vrstvy (mm).....	2,5
Počet lamel.....	1



DOPORUČENÁ LIŠTA

KATALOGOVÉ ČÍSLO:.....**P6P01422A**

●●●●○ Intenzita vlastností dřeva

Dub Mainland Herringbone 110

barvení, mikrofazetování, kartáčování, matný lak

KATALOGOVÉ ČÍSLO:.....	1WC000003
Tloušťka, mm.....	14
Šířka [mm].....	110
Délka mm.....	660
Zámek.....	Optilock
Tloušťka vrchní vrstvy (mm).....	2,5
Počet lamel.....	1



DOPORUČENÁ LIŠTA

NUMER KATALOGOWY:.....**P6P01091A**

●●●○○ Intenzita vlastností dřeva

Dub

Joy

Senses

mikrofazetování, kartáčování, přírodní olej

KATALOGOVÉ ČÍSLO:.....**1WG000853**

Tloušťka, mm..... 14

Šířka [mm]..... 207

Délka mm..... 2200

Zámek..... 5Gc

Tloušťka vrchní vrstvy (mm)..... 3,2

Počet lamel..... 1



DOPORUČENÁ LIŠTA

KATALOGOVÉ ČÍSLO:.....**P6P01011A**

●●●○○ Intenzita vlastností dřeva

Dub Cheer Senses

oboustranné fazetování, kartáčování, matný lak

KATALOGOVÉ ČÍSLO:.....**1WG000816**

Tloušťka, mm.....	14
Šířka [mm].....	207
Délka mm.....	2200
Zámek.....	5Gc
Tloušťka vrchní vrstvy (mm).....	3,2
Počet lamel.....	1



DOPORUČENÁ LIŠTA

KATALOGOVÉ ČÍSLO:.....**P6P01422A**

●●●●○ Intenzita vlastností dřeva

Dub Still Senses

barvení, oboustranné fazetování, kartáčování, matný lak

KATALOGOVÉ ČÍSLO:.....**1WG000800**

Tloušťka, mm.....	14
Šířka [mm].....	207
Délka mm.....	2200
Zámek.....	5Gc
Tloušťka vrchní vrstvy (mm).....	3,2
Počet lamel.....	1



DOPORUČENÁ LIŠTA

KATALOGOVÉ ČÍSLO:.....**P6101031A**

●●●○○ Intenzita vlastností dřeva

Dub Mont Blanc Grande

barvení, oboustranné mikrofazetování, matný lak

KATALOGOVÉ ČÍSLO:.....**1WG000740**

Tloušťka, mm.....	14
Šířka [mm].....	180
Délka mm.....	2200
Zámek.....	5Gc
Tloušťka vrchní vrstvy (mm).....	2,5
Počet lamel.....	1



DOPORUČENÁ LIŠTA

KATALOGOVÉ ČÍSLO:.....**P6P01091A**

●●●●○ Intenzita vlastností dřeva

Dub Grand Canyon Grande

fazetování, kartáčování, přírodní olej

KATALOGOVÉ ČÍSLO:.....**1WG000621**

Tloušťka, mm.....	14
Šířka [mm].....	180
Délka mm.....	2200
Zámek.....	5Gc
Tloušťka vrchní vrstvy (mm).....	2,5
Počet lamel.....	1



DOPORUČENÁ LIŠTA

KATALOGOVÉ ČÍSLO:.....**P6P01091A**

●●○○○ Intenzita vlastností dřeva

Dub Bright Grande

mikrofazetování, kartáčování, přírodní olej

KATALOGOVÉ ČÍSLO:.....**1WG000890**

Tloušťka, mm.....	14
Šířka [mm].....	180
Délka mm.....	2200
Zámek.....	5Gc
Tloušťka vrchní vrstvy (mm).....	2,5
Počet lamel.....	1



DOPORUČENÁ LIŠTA



KATALOGOVÉ ČÍSLO:.....**P6P01011A**

●●○○○ Intenzita vlastností dřeva

Dub Caramel Grande

fazetování, kartáčování, matný la

k
KATALOGOVÉ ČÍSLO:.....**1WG000284**
Tloušťka, mm.....14
Šířka [mm].....180
Délka mm.....2200
Zámek.....5Gc
Tloušťka vrchní vrstvy (mm).....2,5
Počet lamel.....1



DOPORUČENÁ LIŠTA

KATALOGOVÉ ČÍSLO:.....**P5001031A**

●●●○○ Intenzita vlastností dřeva

Dub

Banana Song Grande

barvení, fazetování, kartáčování, matný lak

KATALOGOVÉ ČÍSLO:.....**1WG000538**

Tloušťka, mm.....	14
Šířka [mm].....	180
Délka mm.....	2200
Zámek.....	5Gc
Tloušťka vrchní vrstvy (mm).....	2,5
Počet lamel.....	1



DOPORUČENÁ LIŠTA



KATALOGOVÉ ČÍSLO:.....**P6P01301A**

●●●●○ Intenzita vlastností dřeva

Dub Toffee Grande

barvení, fazetování, kartáčování, přírodní olej

KATALOGOVÉ ČÍSLO:.....**1WG000631**

Tloušťka, mm.....	14
Šířka [mm].....	180
Délka mm.....	2200
Zámek.....	5Gc
Tloušťka vrchní vrstvy (mm).....	2,5
Počet lamel.....	1



DOPORUČENÁ LIŠTA

KATALOGOVÉ ČÍSLO:.....**P6P01011A**

●●●●○ Intenzita vlastností dřeva

Dub Raisins Grande

fazetování, kartáčování, matný lak

KATALOGOVÉ ČÍSLO:.....**1WG000285**

Tloušťka, mm	14
Šířka [mm]	180
Délka mm	2200
Zámek	5Gc
Tloušťka vrchní vrstvy (mm)	2,5
Počet lamel	1



DOPORUČENÁ LIŠTA

KATALOGOVÉ ČÍSLO:.....**P6P01091A**

●●●●● Intenzita vlastností dřeva

Dub Calvados Grande

fazetování, kartáčování, přírodní olej

KATALOGOVÉ ČÍSLO:.....**1WG000622**

Tloušťka, mm.....	14
Šířka [mm].....	180
Délka mm.....	2200
Zámek.....	5Gc
Tloušťka vrchní vrstvy (mm).....	2,5
Počet lamel.....	1



DOPORUČENÁ LIŠTA

KATALOGOVÉ ČÍSLO:.....**P6P01312A**

●●●○○ Intenzita vlastností dřeva

Dub Cappuccino Grande

barvení, fazetování, kartáčování, matný lak

KATALOGOVÉ ČÍSLO:.....**1WG000537**

Tloušťka, mm.....	14
Šířka [mm].....	180
Délka mm.....	2200
Zámek.....	5Gc
Tloušťka vrchní vrstvy (mm).....	2,5
Počet lamel.....	1



DOPORUČENÁ LIŠTA



●●○○○ Intenzita vlastností dřeva

Dub Cheesecake Grande

barvení, kartáčování, matný lak

KATALOGOVÉ ČÍSLO:.....**P6P01031A**

KATALOGOVÉ ČÍSLO:.....**1WG000710**

Tloušťka, mm.....	14
Šířka [mm].....	180
Délka mm.....	2200
Zámek.....	5Gc
Tloušťka vrchní vrstvy (mm).....	2,5
Počet lamel.....	1



DOPORUČENÁ LIŠTA

KATALOGOVÉ ČÍSLO:.....**P6P01091A**

●●●●○ Intenzita vlastností dřeva

Dub Grand Canyon Grande

mikrofazetování, kartáčování, přírodní olej

KATALOGOVÉ ČÍSLO:.....**1WG000889**

Tloušťka, mm.....	14
Šířka [mm].....	180
Délka mm.....	2200
Zámek.....	5Gc
Tloušťka vrchní vrstvy (mm).....	2,5
Počet lamel.....	1



DOPORUČENÁ LIŠTA

KATALOGOVÉ ČÍSLO:.....**P6P01091A**

●●●●○ Intenzita vlastností dřeva

Dub Cinnamon Grande


fazetování, kartáčování, UV olej

KATALOGOVÉ ČÍSLO:.....**1WG000541**

Tloušťka, mm.....	14
Šířka [mm].....	180
Délka mm.....	2200
Zámek.....	5Gc
Tloušťka vrchní vrstvy (mm).....	2,5
Počet lamel.....	1



DOPORUČENÁ LIŠTA

KATALOGOVÉ ČÍSLO:.....**P6P18101A**

●●○○○ Intenzita vlastností dřeva

Jasan

Lemon Sorbet

Grande

mikrofazetování, kartáčování, matný lak

KATALOGOVÉ ČÍSLO:.....**1W1000489**

Tloušťka, mm.....14

Šířka [mm].....180

Délka mm.....2200

Zámek.....Barclick

Tloušťka vrchní vrstvy (mm).....2,5

Počet lamel.....1



DOPORUČENÁ LIŠTA

KATALOGOVÉ ČÍSLO:.....**P6P18101A**

●●●○○ Intenzita vlastností dřeva

Jasan Platinum Grande

barvení, fazetování, kartáčování, matný lak

KATALOGOVÉ ČÍSLO:.....**1WG000554**

Tloušťka, mm.....	14
Šířka [mm].....	180
Délka mm.....	2200
Zámek.....	5Gc
Tloušťka vrchní vrstvy (mm).....	2,5
Počet lamel.....	1



DOPORUČENÁ LIŠTA

KATALOGOVÉ ČÍSLO:.....**P6P01011A**

●●○○○ Intenzita vlastností dřeva

Dub Askania Piccolo

fazetování, polomatný lak

KATALOGOVÉ ČÍSLO:.....**1WG000608**

Tloušťka, mm.....	14
Šířka [mm].....	130
Délka mm.....	2200
Zámek.....	5Gc
Tloušťka vrchní vrstvy (mm).....	2,5
Počet lamel.....	1



DOPORUČENÁ LIŠTA



KATALOGOVÉ ČÍSLO:.....**P6P01091A**

●●○○○ Intenzita vlastností dřeva

Dub Bright Piccolo

fazetování, kartáčování, přírodní olej

KATALOGOVÉ ČÍSLO:.....**1WG00888**

Tloušťka, mm.....	14
Šířka [mm].....	130
Délka mm.....	2200
Zámek.....	5Gc
Tloušťka vrchní vrstvy (mm).....	2,5
Počet lamel.....	1



DOPORUČENÁ LIŠTA

KATALOGOVÉ ČÍSLO:.....**P6P01011A**


●●●●○ Intenzita vlastností dřeva

Dub Conchi Piccolo

fazetování, polomatný lak


KATALOGOVÉ ČÍSLO:.....**1WG000609**

Tloušťka, mm.....	14
Šířka [mm].....	130
Délka mm.....	2200
Zámek.....	5Gc
Tloušťka vrchní vrstvy (mm).....	2,5
Počet lamel.....	1

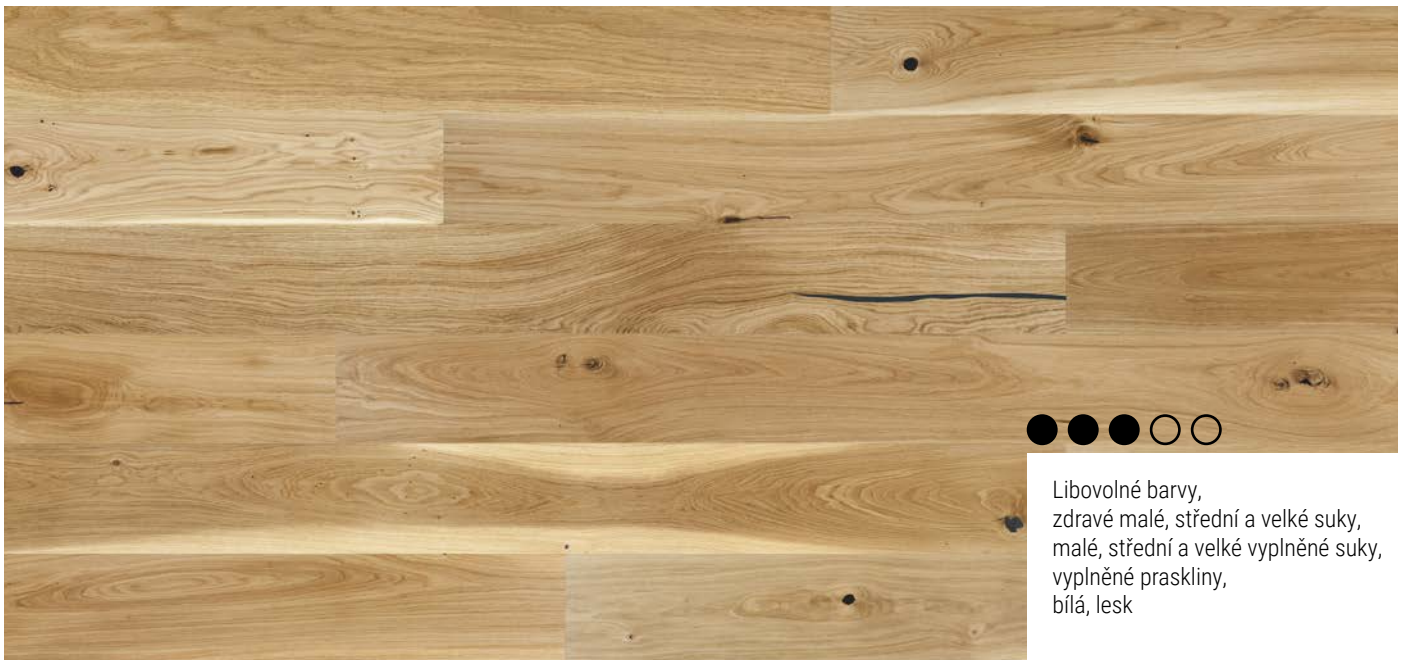


Intenzita vlastností dřeva

Velmi velké množství ●●●●●●●●
Velké množství ●●●●●●●●
Střední množství ●●●●●●●●
Malé množství ●●●●●●●●

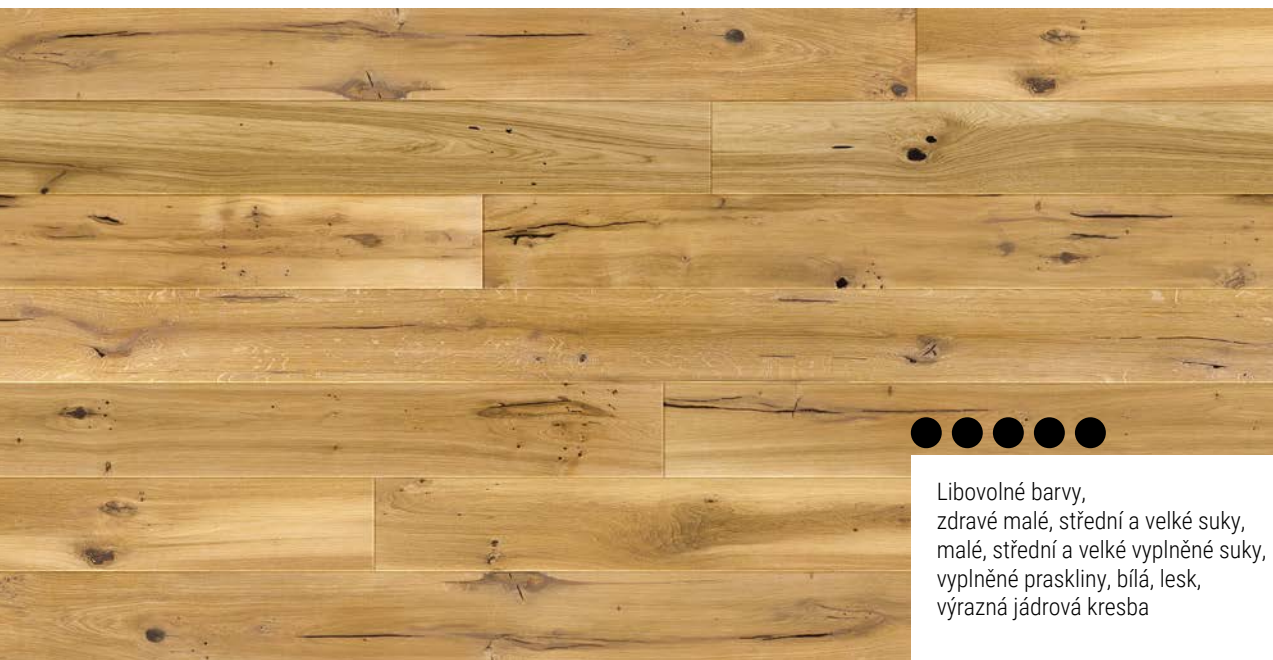

Libovolné barvy,
zdravé malé, střední a velké suky,
malé, střední a velké vyplněné suky,
vyplněné praskliny, bílá, lesk,
výrazná jádrová kresba

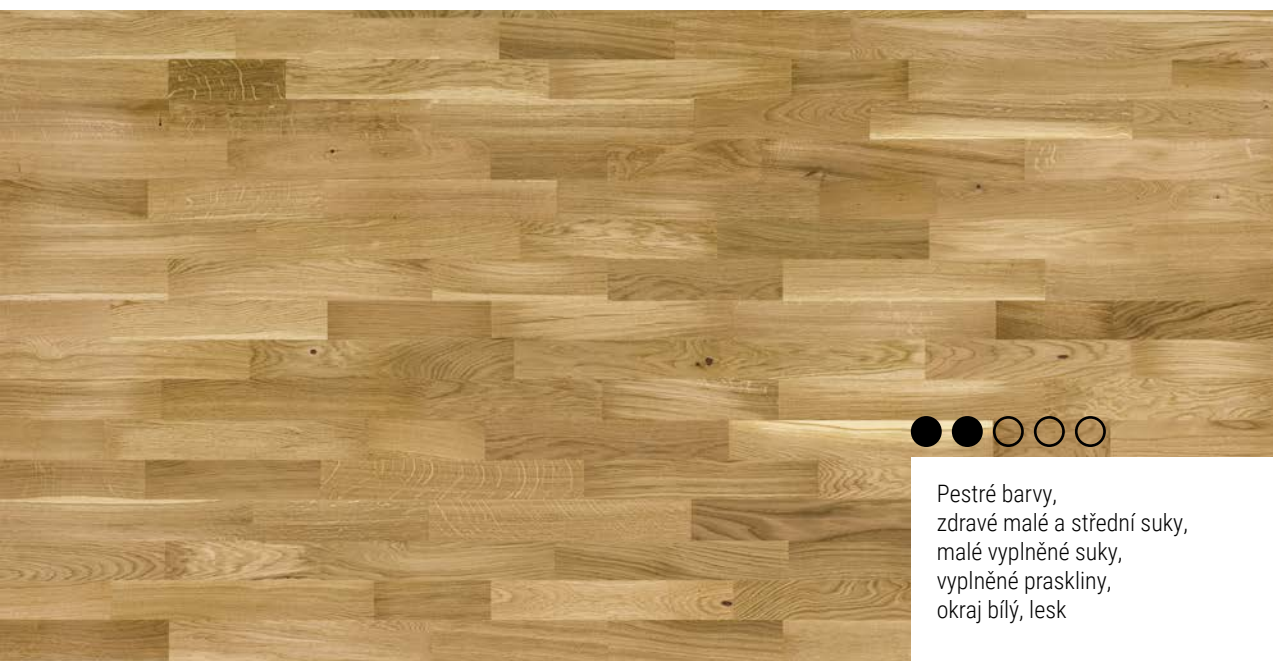

Pestré barvy,
zdravé malé a střední suky,
malé vyplněné suky,
vyplněné praskliny,
okraj bílý, lesk

Olejované podlahy




Přírodní olej

Proniká do pórů dřeva, impregnuje jej proti vlhkosti a zvýrazňuje přirozené vlastnosti dřeva.



Struktura přírodního oleje

Proces absorpcce oleje do konstrukce. Olej se vytvrzuje při spojení se vzduchem.

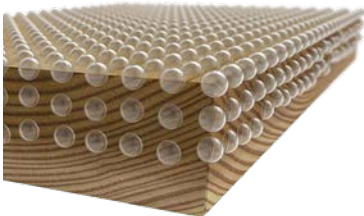


UV olej

Vytváří na povrchu dřeva ochranný olejový film, zvyšuje odolnost podlahy vůči nečistotám.



Struktura UV oleje

Vytvrzuje pod vlivem UV paprsků.

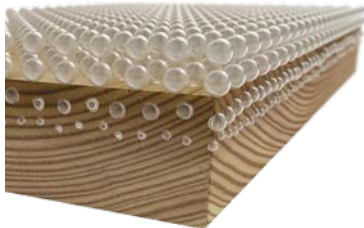

Lakované podlahy



UV laky

Vícevrstvý nátěr systémem laků vytvrzovaných UV zářením chrání podlahu tím, že na ní vytváří ochrannou vrstvu.



Matný UV lak

Zdůrazňuje přírodní charakter dřevěné podlahy a hloubku jejího provedení.



Polomatný UV lak

Prohlubuje pocit útulnosti a tepla.

Povrchová úprava

7 000 otáček*
nejodolnější
lak na trhu

Desky Barlinek

The Best in Test!

Deska Barlinek zvítězila v nezávislém testu kvality dřevěných podlah Švédského průmyslového institutu. Naše podlaha se ukázala být odolnější vůči oděru a skvrnám než podlahy předních evropských výrobců!


Superodolný lak Professional

Dokonalá rovněž v místnostech s vysokým provozem. Vítěz švédského testu otěruvzdornosti. Výsledky testů rovněž potvrzují, že se jedná o lak nejodolnější vůči skvrnám od jídla, např. kávy, červeného vína.



Fazetování

Spočívá v mírném ofrézování hran prken, zdůrazní jejich obrys, čímž se místnost opticky zvětší.

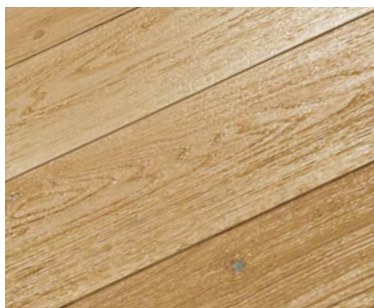

Kartáčování

Jedná se o moderní metodu zdůraznění přirozené krásy kresby dřeva a posílení jeho struktury. Textura kartáčované podlahy je cítit na dotek.



Barvení

Barvené desky vznikají v důsledku pokrytí povrchu desek laky nebo barevnými oleji, stejně jako moření ochranným prostředkem a zabezpečení lakem.

Pokládání podlahy



Montážní sada Standard

Montážní sada obsahuje nástroje potřebné k položení dřevěné vrstvené desky.

Sada obsahuje:

- kovový přípravek,
- dřevěný dobíjecí přípravek.

ZEM001001



Profesionální profilovaný přípravek

Používá se při montáži dřevěné vrstvené desky s jakýmkoliv typem předního a podélného zámku:

- vyroben z vysoce odolného plastu,
- dobře tlumí nárazy kladiva.

ZEM003002

Montáž plovoucím systémem na podkladech Fix Mat



FixMat SOUND 2,1SD

Odolná polyuretanová minerální podložka tl. 2,15 mm, integrovaná s parotěsnou fólií:

- ideální pro systémy podlahového vytápění a chlazení
- ekologická - až 92 % přírodních složek,
- dokonale tlumí kročejový hluk na podlaze,
- pevná a odolná - chrání zámky desky před poškozením,
- třída nehořlavosti B₁S1,
- v sadě s páskou pro spojení podložek.

Balení: 7,5 m² - POD007001



Extreme 1.5

Profesionální ekologická podložka tl. 1,5 mm:

- chrání spoje desky (odolná proti velkému zatížení),
- tlumí kročejový hluk na podlaze,
- ideální pro podlahové vytápění (neplatí pro Hybridní podlahy),
- vhodné i pro hybridní a SPC podlahy položené v plovoucím systému.

Balení: 10 m² - POD007002



Korková podložka

Z přírodního korku, odolná a elastická tl. 2 mm:

- dobrá zvuková izolace,
- odolná proti velkému zatížení (vysoká hustota),
- snadná a rychlá montáž.

Balení: 10 m² - POD002001

Podlahová deska EKO

(různá tloušťka - 3 mm; 4 mm; 5,5 mm; 7 mm)

– desky vyrobené z přírodních dřevěných vláken:

- výborný tepelný izolant (není vhodný pro podlahové vytápění),
- velmi dobře vyrovnává nerovnosti podkladu do cca 3 mm v závislosti na tloušťce,
- dobrá zvuková izolace,
- odolná vůči zatížení.

Balení: 9,32 m²:

deska EKO 3,0 mm: POD001006

Balení: 6,99 m²:

deska EKO 4,0 mm: POD001003,

deska EKO 5,5 mm: POD001001,

deska EKO 7,0 mm: POD001002



Montáž lepicím systémem



Lepidlo na bázi hybridního polymeru Barkiet 1K 950

Profesionální jednosložkové lepidlo na bázi silanem modifikovaného polymeru.

Elastické, pevný spoj, široký rozsah použití, neobsahuje vodu, EC1Plus nízkoe emisní.

Vhodné pro lepení všech typů dřevěných podlah (včetně továrně dokončených inženýrských podlah). Vhodné pro podlahové vytápění.

Balení: 15 kg - KLJ001006



Základní nátěr Barlinek 1G 950

Jednosložkový polyuretanový základní nátěr určený ke zpevnění podkladů:

- cementových,
- anhydritových,
- betonových.

Používá se před lepením podlahové desky Barlinek lepidlem Barkiet 1K 950.

Neobsahuje rozpouštědla.

Balení: 5L - KLJ001007

Montáž desky Barlinek



Výhody plovoucího systému

- Možnost svépomocné montáže, tedy jednoduchá, levná a rychlá montáž.
- Možnost pokládky na staré podlahové desky a nerenovované podlahy.
- Podlaha je ihned po instalaci připravena k použití.
- Možnost jednoduché výměny poškozených desek.
- Možnost pokládky na podlahové vytápění.

Výhody lepicího systému

- Velmi dobrá zvuková izolace.
- Žádné klepání nebo vrzání.
- Možnost pokládky na velké plochy bez nutnosti dilatačních spár.
- Montážní systém doporučený pro podlahové vytápění.



Podlahy pokryté olejem

Průběžná
péče




WASH CARE

Koncentrovaný prostředek na mytí dřevěných podlah s rostlinnými mýdly a přírodními ošetřujícími přísadami.

Čistí důkladně, nezanechává šmouhy. Osvěžuje a chrání podlahu před znečištěním.

PRT004003

Pravidelná
péče



WAX CARE PLUS

Tekutý prostředek pro ochranu a konzervaci dřeva na bázi přírodních surovin. Pravidelná údržba chrání povrch dřeva, regeneruje jej a konzervuje. Účinnost cca 100-110 m² /1L.

PRT004005

Důkladné
čištění



MAGIC CLEANER

Intenzivní čisticí prostředek pro všechny dřevěné a korkové povrchy pokryté olejem, voskem nebo lakem.

PRT004004

Podlahy pokryté UV lakem



PROTEKTOR KONCENTRAT

Koncentrovaný přípravek na mytí podlah s přírodními ošetřujícími přísadami.

Čistí důkladně, nezanechává šmouhy. Osvěžuje a chrání podlahu před znečištěním.

PRT001002



PROTEKTOR BLASK

Chrání novou podlahu po celé ploše a všechny spoje mezi deskami, chrání před pronikáním nečistot a prachu.

Účinnost cca 100 m² /1L.

PRT001001



PROTEKTOR KOMPLET

Tekutý čisticí prostředek na všechny lakované dřevěné povrchy.

PRT001003

Ošetřování dřevěné podlahy

Krásná na léta!

Největšími nepřáteli dřevěných podlah jsou voda a písek. Čistotu udržujeme zametáním, vysáváním a opakovaným otíráním vlhkým (ale ne mokrým!) hadříkem. Doporučuje se používat ošetřovací prostředky doporučené výrobcem pro konkrétní typy podlah (přírodní olej, UV olej, lak). Pro ochranu před škodlivými účinky písku, vody a v zimě rovněž soli by měly být u vchodu do domu položeny ochranné rohože.

Vyhňte se chůzi po podlaze na vysokých podpatcích. Sokly, nohy a další místa tlaku nábytku na podlahu by měly být přilepeny plstí (nepřipevňujte ji hřebíky). Chraňte podlahu pod kancelářskými židlemi na kolečkách ochrannou rohoží. Nedoporučuje se pokládat podlahové desky na povrchy se zvýšenou vlhkostí a vystavené přímému kontaktu s vodou.





Barlinek S.A.

Al. Solidarności 36, 25-323 Kielce

tel.: +48 41 333 11 00

fax: +48 41 333 00 00

e-mail: info@barlinek.com.pl

barlinek.com

barlinekpodlahy.cz



Za jedno balení vysadíme jeden strom



Zachraňujeme sokola stěhovavého



Dub "Bartek" v naší péči